



Concentrador de Oxígeno

AE-10

Rendimiento y Flujo de Oxígeno

- **Capacidad de Flujo:** 1 a 10 Litros por minuto (L/min), con flujo continuo regulable.
- **Concentración de Oxígeno:** 93% $\pm$ 3% (Pureza de grado médico constante en todo el rango de flujo).
- **Presión de Salida:** 45 kPa $\pm$ 10% (Aproximadamente 6.5 psi).
- **Tecnología de Separación:** Sistema PSA (Adsorción por oscilación de presión) con tamiz molecular de alta eficiencia importado de Francia (CECA).

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- **Consumo de Energía:** 610 W.
- **Requisitos Eléctricos:** Disponible en configuraciones de 110V / 60Hz o 220V / 50Hz (según la región/demanda).
- **Dimensiones del Equipo:** 372 mm (Ancho) $\times$ 340 mm (Profundidad) $\times$ 612 mm (Alto). Peso Neto: 24 kg.
- **Movilidad:** Equipado con 4 ruedas universales y un asa superior ergonómica para facilitar su traslado.

Concentrador de Oxígeno YSOCS-5P

Rendimiento y Flujo de Oxígeno

- **Rango de Flujo:** Regulable de 1 a 5 Litros por minuto (L/min) con flujo continuo.
- **Concentración/Pureza de Oxígeno:** 93% $\pm$ 3% (Mantiene la pureza de nivel médico constante incluso al máximo de su capacidad de 5 L/min).
- **Tecnología de Separación:** Sistema PSA (Adsorción por oscilación de presión) con tamiz molecular importado de Francia.
- **Presión de Salida:** Regulada de 30 a 70 kPa (Aproximadamente de 4.3 a 10.1 psi).

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- **Motor y Compresor:** Compresor libre de aceite (oil-free) fabricado con núcleo de cobre puro, lo que reduce el desgaste, la temperatura interna y el mantenimiento.
- **Consumo Energético:** $\leq$ 350 (Eficiente y de bajo consumo eléctrico).
- **Alimentación Eléctrica:** Configurable para redes de 110V / 60Hz o 220V / 50Hz. Peso Neto: 19 kg.
- **Movilidad:** Estructura móvil con ruedas multidireccionales y asa integrada para un traslado cómodo dentro del hogar o clínica.



Máscara Adulto Mediana y pequeña

02-283-902565 | 02-283-902566

• **BiTrac Select™** NIV mascarilla facial completa con codo estándar no ventilado intercambiable, pequeña adulto.

• **BiTrac Select™** NIV mascarilla facial completa con codo estándar no ventilado intercambiable, mediana adulto



Compresor Nebulizador

Mada Mist 50

Rendimiento y capacidad de presión

- **Tipo de Compresor:** Motor de pistón de alto rendimiento, diseñado para uso intensivo y libre de aceite (oil-free).

- **Salida / Caudal Máximo:** Hasta 32 Litros por Minuto (LPM), lo que asegura una excelente fuerza de propulsión.

- **Presión de Operación:** Regulada para mantener una presión constante y estable de 15 PSI (libras por pulgada cuadrada).

- **Tamaño de Partícula:** Genera una micro-nebulización eficiente con un tamaño promedio de partícula de aproximadamente 5 micrones, ideal para una penetración profunda en las vías respiratorias.

Versatilidad y aplicaciones

- **Sistemas de mano:** Para terapias respiratorias convencionales (adulto y pediátrico).

- **Humidificación y Doble Acción:** Puede funcionar como humidificador continuo o nebulizador térmico/calentado.

- **Sistemas neumáticos de alta producción:** Ideal para conectar tiendas de humedad (mist tents) infantiles o deluxe.

- **Diluyente de Oxígeno:** Compatible con sistemas nebulizadores deluxe que requieren acoplamiento o mezcla con fuentes de oxígeno externas.



Oxímetro de dedo PC-60F

- **Pantalla OLED a color:** Rotación automática en 4 direcciones para leer los datos desde cualquier ángulo de forma cómoda.
- **Medición 3 en 1:** Muestra en tiempo real la saturación de oxígeno (SpO2), la frecuencia del pulso (PR) y el Índice de Perfusión (PI).
- **Gráficos en pantalla:** Incluye la onda pletismográfica y barra de pulso para verificar que la medición sea estable y correcta.
- **Diseño robusto:** Carcasa resistente a caídas accidentales leves y almohadilla interna suave que no lastima el dedo.
- **Alarmas configurables:** Emite alertas visuales y sonoras si los niveles de SpO2 o del pulso salen de los rangos seguros establecidos.
- **Encendido y apagado automático:** Se activa al insertar el dedo y se apaga solo al retirarlo para ahorrar batería.
- **Alta precisión:** Funciona de manera confiable incluso en pacientes con baja perfusión (flujo sanguíneo débil).
- **Autonomía:** Funciona con 2 baterías AAA que rinden hasta 30 horas de uso continuo.
- **Ligero y portátil:** Pesa solo unos 60 gramos (con baterías), ideal para llevarlo en el bolsillo o maletín médico.

Humidificador 900MR850

- **Control Dual Inteligente:** Calienta y humidifica los gases respiratorios de forma precisa, adaptándose automáticamente a la temperatura de la habitación.

- **Dos Modos Clínicos:**

- Invasivo:** Entrega gas a temperatura corporal (37°C).

- No Invasivo:** Entrega gas a temperatura confortable (31°C).

- **Tecnología Anticondensación:** Controla la temperatura en toda la manguera para evitar que se acumule agua en el circuito.

- **Compatibilidad Universal:** Funciona con ventiladores mecánicos, sistemas de anestesia y terapias de alto flujo de cualquier marca.

- **Alarmas de Seguridad:** Alertas visuales y sonoras para temperatura fuera de rango, desconexión de sensores o falta de agua.

- **Uso Versátil:** Apto para todo tipo de pacientes (neonatales, pediátricos y adultos) en unidades de cuidados críticos.

Tensiometro Pediatrico Aneroide BK2005

- **Rango de medición:** 0 a 300 mmHg.
- **Precisión:** ± 3 mmHg
- **Tamaño del brazalete:** Pediátrico (ajustable para contornos de brazo de niños pequeños).
- **Material del brazalete:** Nailon lavable de alta resistencia con cierre de velcro.
- **Mecanismo:** Manómetro aneroides estándar con clip para sujetarlo al brazalete.
- **Válvula:** Purga de aire de aguja metálica con resorte para un desinflado controlado.
- **Sistema de inflado:** Perilla de caucho con válvula de extremo superior texturizada.
- **Vías:** Doble tubo de conexión en látex o PVC flexible.

Tensiometro Adulto Aneroide tipo palma BK2004

- **Diseño Integrado Todo en Uno:** El manómetro, la pera de insuflación y la válvula de purga están unidos en una sola pieza compacta.
- Permite realizar la medición de forma cómoda con una sola mano
- **Rango de Medición:** 0 a 300 mmHg.
- **Precisión Clínica:** ± 3 mmHg
- **Graduación Escrita:** Marcas de escala cada 2 mmHg.
- **Diámetro del Dial:** Aproximadamente 65 mm - 67 mm para una lectura rápida.
- **Materiales del Sistema:** Pera y cámara interna de inflado en PVC/látex flexible de alta durabilidad.

Tensiometro de Pedestal Adulto BK2009

- **Rango de Medición:** 0 a 300 mmHg.
- **Precisión Clínica:** ± 3 mmHg
- **Subdivisión de Escala:** Intervalos marcados cada 2 mmHg.
- **Brazalete:** Nailon lavable de alta resistencia tamaño Adulto Estándar con sistema de cierre por velcro.
- **Tubería Extendida:** Equipado con mangueras en espiral (coiled tubing) de larga extensión fabricadas en PVC/látex, permitiendo medir al paciente de forma cómoda sin mover el pedestal demasiado cerca.
- **Válvula:** Purga de aire metálica con resorte de precisión para un desinflado fluido y milimétrico.



Tensiómetro Adulto BK2006

- **Rango de Medición:** 0 a 300 mmHg.
- **Precisión Clínica:** ± 3 mmHg
- **Subdivisión de Escala:** Intervalos marcados cada 2 mmHg.
- **Brazalete:** Nailon lavable de alta resistencia tamaño Adulto Estándar con sistema de cierre por velcro.
- **Tubería Extendida:** Equipado con mangueras en espiral (coiled tubing) de larga extensión fabricadas en PVC/látex, permitiendo medir al paciente de forma cómoda sin mover el pedestal demasiado cerca.
- **Válvula:** Purga de aire metálica con resorte de precisión para un desinflado fluido y milimétrico.

Tensiometro digital BK6002

- **Tipo de pantalla:** Formato digital.
- **Método de medición:** Oscilometría.
- **Rango de medición:** Presión arterial: 0-300 mmHg (0-40 kPa).
- **Frecuencia de pulso:** 40-200/min.
- **Memoria:** 21 sets (presión arterial, frecuencia de pulso, fecha, hora).
- **Precisión:** Presión arterial: ± 3 mmHg (± 0.4 kPa)
- **Frecuencia de pulso:** $\pm 5\%$
- **Función de promedio:** Para las últimas tres mediciones. Presurización: Presurización automática inteligente.
- **Despresurización:** Escape inteligente a velocidad constante. Detección de presión: Sensor de presión.
- **Fuente de alimentación:** 4 baterías AA.
- **Gestión de energía:** Apagado automático a los 3 minutos, indicador de batería baja.
- **Entorno de operación:** $+5^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$, 15-80% HR (Humedad Relativa).



Tensiometro digital BK6032

- **Tipo de pantalla:** Formato digital.
- **Método de medición:** Oscilometría.
- **Presión arterial:** 0-300 mmHg (0-40 kPa).
- **Frecuencia de pulso:** 40-200/min.
- **Memoria:** 60 sets (presión arterial, frecuencia de pulso, fecha, hora), 30 sets por cada zona de memoria.
- **Frecuencia de pulso:** $\pm 5\%$.
- **Función de promedio:** Para las últimas tres mediciones.
- **Presurización:** Presurización automática inteligente.
- **Despresurización:** Escape inteligente a velocidad constante.
- **Detección de presión:** Sensor de presión.
- **Fuente de alimentación:** 4 baterías AA.
- **Gestión de energía:** Apagado automático a los 3 minutos, indicador de batería baja.
- **Entorno de operación:** $+5^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$; 15-80% HR (Humedad Relativa).



Balanza Pediátrica con Tallímetro 131470

Balanza pediátrica mecánica diseñada para el pesaje seguro y preciso de recién nacidos, lactantes y niños pequeños. Incorpora una bandeja amplia de plástico ABS y un sistema mecánico de pesas deslizantes que no requiere energía eléctrica.

Características principales

- Capacidad máxima: 135 lb × 1 oz (62 kg × 20 g)
- Unidades de medida: lb / kg
- Tallímetro integrado: 0 a 23 pulgadas (0 a 58 cm)
- Balanza mecánica pediátrica.
- Lectura dual en libras (lb) y kilogramos (kg).
- Bandeja anatómica de plástico ABS de fácil limpieza.
- Estructura de acero esmaltado de alta resistencia.
- Sistema de pesas deslizantes para lectura precisa.
- Tallímetro / cinta métrica integrada para medición de longitud.
- No requiere baterías ni alimentación eléctrica.
- Ideal para hospitales, clínicas, consultorios pediátricos y centros de salud.



Balanza con tallímetro para adulto 102613

Balanza mecánica profesional para consultorios, hospitales y centros de salud, diseñada para realizar mediciones simultáneas de peso y talla en pacientes adultos.

Características principales

- Capacidad máxima: 490 lb × 4 oz (220 kg × 100 g) con contrapesos incluidos
- Resolución: 4 oz (100 g).
- Sistema de lectura: Libras y kilogramos.
- Tallímetro: Integrado, retráctil de aluminio.
- Rango de medición de talla: 24 a 84 pulgadas (60 a 212 cm).
- División de talla: 0,125 pulgadas (0,1 cm).
- Plataforma: 14,75 × 10,75 × 4,13 pulgadas (37,5 × 27,3 × 10,5 cm).
- Material de la estructura: Acero esmaltado de alta resistencia.
- Movilidad: Dos ruedas incorporadas.



Balanza Digital Pediátrica 107423

Balanza digital pediátrica diseñada para el pesaje preciso de recién nacidos e infantes. Su diseño ergonómico permite pesar al bebé de forma segura y cómoda, incorporando además una cinta métrica para la medición básica de longitud corporal.

Características principales

- Capacidad máxima: 44 lb (20 kg)
- Cinta métrica integrada: 0 a 57 cm (22.5")
- Capacidad dual: 0–10 kg × 5 g / 10–20 kg × 10 g
- Resolución 5 g y 10 g
- Pantalla: LCD de 1 pulgada
- Unidades de medida: kg y lb
- Apagado automático: Sí



Estetoscopio de cabeza doble tipo pediátrico BK3004

Estetoscopio de doble cabeza diseñado para la auscultación pediátrica. Está orientado a consultas de pediatría, enfermería y atención primaria, permitiendo escuchar sonidos cardíacos, pulmonares y otros sonidos corporales en pacientes infantiles.

Características principales

- Tipo: Estetoscopio pediátrico de cabeza doble
- Aplicación: Uso pediátrico
- Cabezal: Doble campana para alta y baja frecuencia
- Tubo auricular: Binocular de aluminio
- Tubo flexible: PVC en configuración tipo "Y"
- Olivas: Fijas y suaves para comodidad del usuario
- Uso recomendado Pacientes pediátricos (>5 kg)
- Cabezal de doble servicio que facilita la auscultación de sonidos de diferentes frecuencias.
- Diseño liviano para uso prolongado durante la jornada clínica.
- Tubo flexible resistente fabricado en PVC.

Estetoscopio para adultos de acero inoxidable

BK3007

Estetoscopio de cabeza doble diseñado para la auscultación general en pacientes adultos. Su construcción combina un cabezal metálico de buena sensibilidad acústica con un tubo flexible de PVC resistente, convirtiéndolo en una herramienta adecuada para hospitales, clínicas, consultorios y atención primaria.

Características principales

- Tipo: Estetoscopio de cabeza doble para adulto.
- Aplicación: Pacientes adultos
- Cabezal: Doble cabeza (diafragma y campana)
- Material del cabezal: Aleación metálica cromada
- Arco binaural: Acero cromado
- Tubo: PVC flexible de alta resistencia
- Configuración del tubo: Tipo "Y"
- Olivas: Suaves y ergonómicas
- Longitud aproximada: 75 – 80 cm
- Peso aproximado: 170 – 220 g
- Libre de látex: Sí



Estetoscopio para adultos de acero inoxidable

BK3006

Estetoscopio profesional para adultos fabricado con cabezal de acero inoxidable, diseñado para ofrecer una mejor transmisión acústica y mayor durabilidad que los modelos convencionales de aleación ligera. Está indicado para la auscultación de sonidos cardíacos, pulmonares y vasculares en entornos clínicos y hospitalarios.

Características principales

- Tipo: Estetoscopio para adultos
- Cabezal: Doble cabeza (campana y diafragma)
- Material del cabezal: Acero inoxidable
- Arco binaural: Acero cromado ajustable
- Tubo: PVC de grado médico
- Configuración: Tubo en "Y"
- Olivas: Blandas, ergonómicas y reemplazables
- Longitud aproximada: 75 – 80 cm
- Peso aproximado: 180 – 250 g



Estetoscopio pediátrico

KT-107

Estetoscopio Neonatal, este fonendoscopio está dotado de una acústica perfecta que permite una auscultación precisa de sonidos cardíacos, pulmonares y vasculares.

Características principales

- Cuenta con un atractivo diseño, un tamaño ideal y un alto nivel de sensibilidad acústica concebidos especialmente para examinación de bebés.
- Las olivas de silicona se adaptan a los canales auditivos proporcionando un ajuste suave a la vez que hermético.
- Construido en acero inoxidable de primera calidad.
- Olivas de silicona que proporciona un excelente aislamiento acústico y un suave ajuste al canal auditivo.
- Diafragma con aro anti-frío para mayor comodidad del paciente.



Doppler Fetal BT-220C

Dispositivo con pantalla LCD a color y sonda impermeable de 2 MHz. Incorpora un estimulador acústico para estimular al feto dormido y obtener una medición más precisa de la frecuencia cardíaca fetal.

Características principales

- Pantalla LCD a color de 2,4" con visualización de la tendencia de la frecuencia cardíaca fetal.
- Disponible con opciones de sonda impermeable intercambiable de 2 MHz y 3 MHz.
- Cuentan con una salida para auriculares para mayor comodidad del médico y de las personas con discapacidad auditiva.
- Incluye el software BCM-200 para PC, que permite a los médicos guardar y gestionar los datos de frecuencia cardíaca fetal y sonidos cardíacos.



Negatoscopio LED doble panel HS1664-2

Diseñado para la visualización simultánea de dos radiografías, el negatoscopio LED de doble panel ofrece una iluminación uniforme, alta intensidad y excelente claridad de imagen. Es ideal para hospitales, clínicas y consultorios, facilitando un análisis radiológico más rápido y preciso.



Negatoscopio LED Único panel HS1664-1

Ideal para la visualización y análisis de radiografías, el negatoscopio proporciona una iluminación uniforme y de alta intensidad que facilita un diagnóstico más preciso. Es una herramienta indispensable en hospitales, clínicas, consultorios médicos y centros de imagen para la evaluación de estudios radiológicos.



Cama manual con 3 manivelas

YA-M3-3

Cama duradera y de alta calidad diseñada para su uso en hospitales. Con tres manivelas para el ajuste de la cabeza, los pies y la posición Trendelenburg, ofrece un soporte versátil y comodidad para el cuidado del paciente.

Características principales

- Dimensiones totales : 2160*960*500 mm
- Carga de trabajo segura : 175 kg
- Función : Sección de espalda, sección de pies, Trendelenburg
- Opciones de color: Verde, Azul, Madera
- Certificado : CE / ISO

Modelo	YA-M3-3
Dimensiones generales (largo x ancho x alto)	2160*960*500 mm (85" x 38" x 19,6")
Sección trasera ajustable	0-75°
Sección de los pies ajustable	0-40°
Trendelenburg	0-12°
Castor	Diámetro 125 mm (5")
Carga de trabajo segura	175 kg (385 libras)

Monitor de signos vitales SVM-7260K-T2

Monitor portátil con pantalla táctil de 8" que permite el monitoreo preciso de presión arterial no invasiva (NIBP), SpO₂, frecuencia del pulso y temperatura. Su diseño compacto, tecnología iNIBP y conectividad lo hacen ideal para hospitales, clínicas, salas de recuperación y consulta externa.

Características principales

- Pantalla táctil TFT LCD a color de 8 pulgadas.
- Monitoreo de NIBP, SpO₂, Frecuencia del Pulso (PR) y Temperatura.
- Tecnología iNIBP para medición rápida y cómoda de la presión arterial.
- Modos de operación Spot Check y Monitoreo Continuo.
- Compatible con pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- Conectividad LAN y Wi-Fi para integración con sistemas hospitalarios.
- Batería recargable de alta autonomía para uso portátil.
- Alarmas visuales y audibles configurables.

Bomba de jeringa KL-602

Bomba de jeringa de alta precisión diseñada para la administración controlada de medicamentos y fluidos. Su interfaz intuitiva, múltiples modos de infusión y avanzadas funciones de seguridad la convierten en una solución confiable para hospitales, unidades de cuidados intensivos, quirófanos y áreas de emergencia.

Características principales

- Compatible con jeringas de 10, 20, 30 y 50/60 mL.
- Precisión de infusión de $\pm 2\%$.
- Modos de infusión por velocidad, tiempo y peso corporal.
- Velocidad de infusión de hasta 1300 mL/h (según el tamaño de la jeringa).
- Función Anti-Bolus y modo KVO para mayor seguridad.
- Biblioteca de medicamentos integrada.
- Alarmas visuales y audibles por oclusión, batería baja, fin de infusión y errores de instalación.
- Batería recargable con autonomía de hasta 7 horas.

Bomba de infusión KL-8052N

Bomba de infusión volumétrica de alta precisión, diseñada para la administración segura y continua de medicamentos y soluciones intravenosas. Su interfaz intuitiva, funciones de seguridad avanzadas y compatibilidad con equipos estándar la hacen ideal para hospitales, UCI, quirófanos y áreas de emergencia.

Características principales

- Compatible con equipos de infusión (IV) estándar.
- Rango de flujo: 0.1 – 1500 mL/h.
- Precisión de infusión: $\pm 3\%$.
- Modos de infusión: mL/h, gotas/min y por tiempo.
- Pantalla LCD de fácil visualización.
- Función KVO (Keep Vein Open) y modo Bolus.
- Detección de aire en la línea y sensor de oclusión.
- Alarmas visuales y audibles para mayor seguridad.
- Batería recargable con autonomía de hasta 5 horas.
- Compatible con pacientes adultos, pediátricos y neonatales.



Mampára plegable de acero inoxidable de 3 piezas

MK-N01-3

Características principales

- Tamaño: 1500*1800 mm (3 piezas)
- Estructura de acero inoxidable
- La pantalla tiene función antipolvo y antibacteriana.
- La mampara de la sala permite el paso del viento, lo que favorece la ventilación.
- La tela/piel sintética/PVC son fáciles de limpiar.
- La pantalla se puede montar y desmontar fácilmente.

Modelo	MK-N01
Material	Estructura de acero inoxidable con tela impermeable/piel sintética/PVC.
Castor	Rueda giratoria de 50 mm
Tamaño	1500 mm * 1870 mm (largo * alto)
Panel n.º	Opcional (plegable en 2, 3 o 4 partes...)

Jabón de Manos Quirurgico 1000ml

Saniquad M20


Jabón a base de gluconato de clorhexidina al 4% con emoliente hidratante. Recomendada por el Centro para el Control y Prevención de enfermedades (CDC). Con base rica en emolientes avanzados para prevenir las manos secas y agrietadas.

Características principales

- No irrita la piel
- Efecto prolongado de 6 horas.
- Efectivo en la reducción de la flora microbiana de la piel
- Enrichido con emoliente para un efecto de suavidad

Composición

- Solución de Gluconato de
- Clorhexidina IP 20% v_/v
- Equivalente a Gluconato de
- Clorhexidina al 4% v_/v

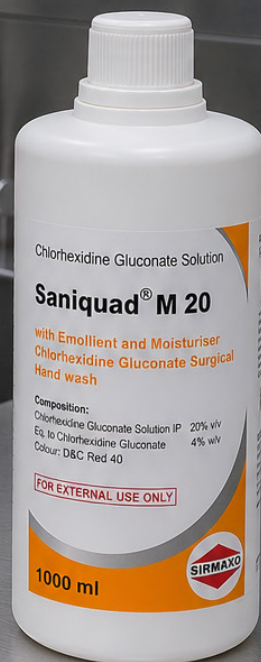

Jabón de Manos Quirurgico 1000ml

Saniquad M20

Jabón a base de gluconato de clorhexidina al 4% con emoliente hidratante. Recomendada por el Centro para el Control y Prevención de enfermedades (CDC). Con base rica en emolientes avanzados para prevenir las manos secas y agrietadas.

Características principales

- No irrita la piel
- Efecto prolongado de 6 horas.
- Efectivo en la reducción de la flora microbiana de la piel
- Enrichido con emoliente para un efecto de suavidad

Composición


- Solución de Gluconato de
- Clorhexidina IP 20% v_/v
- Equivalente a Gluconato de
- Clorhexidina al 4% v_/v



Sanidex Clean (100ml)

SMX-001

- Tensioactivos no iónicos y anfóteros + inhibidores de corrosión.
- Limpiador tensioactivo de pH neutro: seguro para instrumentos delicados
- Aplicación en Endoscopios, instrumentos quirúrgicos, duodenoscopios, instrumentos de laboratorio, herramientas de UCI/anestesia.
- Dosificación: Suciedad leve 0,5% /5 min; Pesado 1% /10 min.
- Limpiador de tensioactivos neutros: seguro para instrumentos sensibles y de alto valor

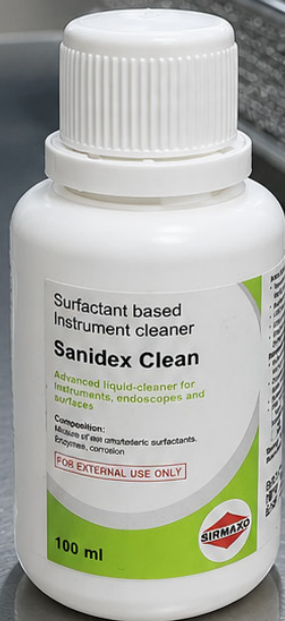



Toallas de 50 hojas Sanihigene SMX-002

- Potenciador de QUAT + PHMB de 5.ª generación
- Gama antimicrobiana de amplio espectro
- Tiempo de contacto: 1 minuto
- Seguro en plástico, porcelana, caucho, vidrio y acero inoxidable
- Toallitas convenientes Perfecto para áreas de alto contacto y entornos de pacientes

Sanirmax Vet - 50GM

SMX-003

- Formulación veterinaria especializada: segura, eficaz y diseñada para entornos de cuidado animal
- Agente activo: Oxígeno activo
- Dilución mínima: 1%
- Gama antimicrobiana: De amplio espectro
- Aplicación: Área Veterinaria
- Compatibilidad de materiales: Compatible para su uso en plástico, porcelana, caucho, vidrio y acero inoxidable





Desinfectante **SANIOCID RF**

Adecuado para la realización de una desinfección rápida.

A través de su atomizador permite la pulverización de superficies, dispositivos médicos y secciones estériles. Se recomienda su uso en áreas de cirugía ambulatoria.

Características principales

- Secado sin residuos visibles
- Ideal para áreas críticas como OT, VIH, UCI y clínicas dentales
- Desinfección rápida de OT entre cirugías
- Desinfectante de superficies a base de alcohol

Composición

Cada 100 gms contiene:

- 2-Propanol 22 gms
- 1-Propanol 40 gms

ECG Portátil D-HEART

ECG000-DHR10

Electrocardiógrafo portátil e inalámbrico que permite realizar registros de ECG de forma rápida y sencilla desde cualquier lugar. Gracias a su conexión con una aplicación móvil, facilita el monitoreo cardíaco remoto y el intercambio de información con profesionales de la salud para una atención oportuna.

Características principales

- Electrocardiógrafo portátil de 12 derivaciones.
- Conectividad Bluetooth con aplicación para iOS y Android.
- Monitoreo y visualización de ECG en tiempo real.
- Almacenamiento y envío de registros desde la aplicación.
- Diseño compacto, ligero y recargable.
- Uso en hospitales, clínicas y monitoreo domiciliario.
- Compatible con plataformas de telemedicina.
- Resultados rápidos para apoyo en la evaluación cardíaca.



Stent Ureteral Standard Doble J

SOT-626 | SOT-624

Diseñado para mantener el uréter permeable, facilitando el drenaje de la orina desde el riñón hasta la vejiga. Se utiliza para aliviar obstrucciones, favorecer la recuperación tras procedimientos urológicos y proteger el tracto urinario durante el proceso de cicatrización.

Características principales

SOT 624:

- Cable Guía: 0.0035"
- Tamaño: 6Fr /CH
- Largo: 24cm

SOT 626:

- Cable Guía: 0.0035"
- Tamaño: 6Fr /CH
- Largo: 26cm





Catéter c/balón #18 de 2 vías

9399VS-1810

Características principales

- Hecho de 100% silicona suprapúbica
- Color transparente
- Tamaño: 18 Fr/CH
- Ballon cc/ml: 10
- Largo cm: 40



 **MarFlow**

Catéter c/balón #18 de 2 vías

9385VS-1810

Características principales

- Hecho de 100% silicona
- Punta de netaón
- Color transparente
- Tamaño: 18 Fr/CH
- Ballon cc/ml: 10
- Largo cm: 40



 **Mar Flow**

Catéter de intercambio peg

REPL-CAT 24 / REPL-CAT 22

Características principales

- Balón de 20 ml
- Hecho 100% de silicona
- Tamaño (Fr/CH): 24 y 22
- Largo usable: 19cm



KIT DE LIGADURA SGK-6

Características principales

- El juego incluye: cilindro aplicador y extractor de hilo
- Se adapta a una amplia gama de endoscopios.
- Ligador de banda estándar: Requiere un endoscopio de 9,5 a 11,2 mm diám.





Trocar sin cuchilla cánula

D5A×100

- Mayor Seguridad: Diseñado para separar las fibras musculares sin cortar, disminuyendo el riesgo de lesiones vasculares.
- Fijación Estable: Menor tasa de hernias en el sitio de la troca gracias a un defecto fascial más pequeño.
- Inserción Suave: Control total para el cirujano desde el primer momento.

Características principales

D5A×100


- Medidas: $\varnothing 6\text{mm}$ x 100mm
- Color: Azul

D10A×100

- Medidas: $\varnothing 11\text{mm}$ x 100mm
- Color: Amarillo

D12A×100

- Medidas: $\varnothing 13\text{mm}$ x 100mm
- Color: verde

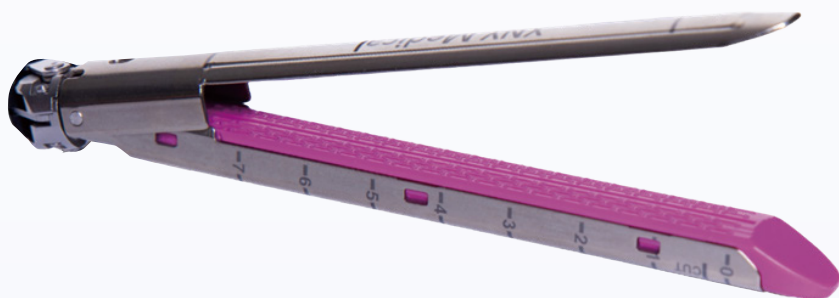

RECARGAS PARA GRAPADORAS LINEALES ENDOSCÓPICAS

XNYJ60MA

Características principales

-  • Rendimiento superior
-  • Fugas anastomóticas reducidas
-  • Menos fugas de aire
 - Altura de grapa: 3.0/3.5/4.0
 - Diámetro de grapa: 0.2
 - Longitud de sutura: 60
 - Grosor de tejido: Medio/ grueso

 **Bmedik**
BY BÜHLER PHARMA